LUUM

Vista

Name Vista

Style No. 1005

Use

Wrapped Wall Panel

Content 51% Recycled Polyester + 49% Polyester

Environmental Chemical Finish Free Recycled Content




ությունը ու որությունը որությունը որությունը որությունը։ Ալիներինը որությունը որությունը որությունը որությունը։ Հայ ու որությունը որությունը որությունը որությունը։	Source - Par
անդներնությունը նրերներներներներներներներները թե. «Համատուս», ու ու «Առեղեսը ու	STONC SUGA
3	(individual)
pathetingh	Distriction (Distriction)
and the second	
ւնչուլիուլիունյունյունյունյունը միջնուս-ությունը են ու հուլիունյունը դեպնումը են միջնունը հետոներին է հետոների	
ານ 20 ການ 20 ກ	
	and an and a starting
2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0	HID - LINDEN
	いいれたいでし
24-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	Condore Condore
and the first of the destruction of the destruction of the destruction of the first of the second	加加加加
 - An and a shared a strategic for the first f	
	down-0w0p
	ないろいろいの
ենընդնունունը։ ու շատում։ 14-ն-ն-ն-ն-	In the Deal of the
	Contraction of the
დიტიტიტიტიტიტიტიტიტიტიტიკი 20 წილის საქველის საქველის საქველის და კაკი 20 წილის და კაკი მიძელებიტიტიტიტიტიტი	Concentration of
	Survey and
	ANA ANA
 An alterity for frequencies for a statistical sector of the statistical sector of t	
adjustication (adjustication) and a second	
C. Santani, K. S. Santani, S. M. Santani, S. Sant Santani, S. Santani, S. Santani	
	0m0m0m0
designed of the second s	していていてい
າດໃນນີ້ໄມດູ້ກໍາເປັນເປັນເປັນເປັນຊີນຊີນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັນເປັ	
edweidweidweidweidweidweidweidweidweidwe	(hallmund)
	IL ALA
	สมบิณบิณา
շնուցնուցնուցնուցնուցնուցնուցնուցնուցնուց	Della
դուն»-իիիիիիիիիիիիի-	P.L.P.L.P.L.P.
	にあってい
والمراقب والم	間が消費

Panorama 1005-01



Panorama 1005-01



Scene 1005-04




Glimpse 1005-02



Valley 1005-05



Horizon 1005-06

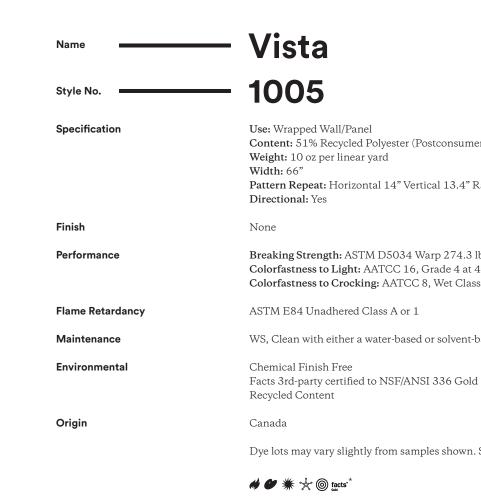

Canada 877.705.LUUM luumtextiles.ca

cdn/us/int/05-16

© Teknion 2016. [®],™ Trademarks of Teknion Corporation and/or its subsidiaries or licensed to it. *Certification Marks owned by the Association for Contract Textiles, Inc.

Content: 51% Recycled Polyester (Postconsumer) + 49% Polyester

Pattern Repeat: Horizontal 14" Vertical 13.4" Random Match

Breaking Strength: ASTM D5034 Warp 274.3 lbf, Fill 242.3 lbf Colorfastness to Light: AATCC 16, Grade 4 at 40 Hours Colorfastness to Crocking: AATCC 8, Wet Class 5, Dry Class 5

WS, Clean with either a water-based or solvent-based cleaning agent.

Dye lots may vary slightly from samples shown. Samples shown off the bolt.

USA 877.705.LUUM luumtextiles.com

International 919.464.2922 luumtextiles.com